

Mychef Cook Up 6GN 1/1



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Capaciteit GN 65 mm	6 x 1/1GN
Afstand tussen GN sporen	68 mm
Maaltijden per dag	40-110
Maximale temperatuur	260 °C
Afmetingen (BxDxH)	760x710x750
Gewicht	71 kg
Verpakkingsafmetingen (BxDxH)	900x830x1070
Brutogewicht	87 kg
Vermogen	9,3kW
Spanning	400V/3L+N/50-60
Water	R 3/4"
Drainage	DN 40
Waterdruk	150 - 400 kPa

ALGEMENE SPECIFICATIES

- led-bedieningspaneel
- Regeling van luchtvochtigheid, temperatuur, tijd en snelheid
- Convectie koken van 30°C tot 260°C
- Stoomstand koken van 30°C tot 130°C
- Gemengde modus koken van 30°C tot 260°C
- Hoge thermische traagheidscamera
- Ventilatorstop bij het openen van de deur
- Twee ventilatorsnelheden en omgekeerde rotatie
- led-cameraverlichting
- Dubbelglas scharnierende deur met lage doorlaatbaarheid
- Deuropenerstandsteller
- GN Gidsen
- Deur en frame regenwateropvangsysteem met afvoer
- Automatische voorverwarming


OPTIES

- Deuropening aan de linkerkant
- Spanning 230V/3L/50-60
- WiFi-connectie
- MyCloud afstandsbediening
- Compatibel met Google Home Voice Control


TOEGANGSMAATREGELEN

- Speciale bakplaten voor elke bakbeurt
- Wasdouche
- Condensatiekap
- Wasmiddel DA21
- MySmoker
- Steunframe
- Sifon
- Afvoerkoelingsset


INSTALLATIEDETAILS

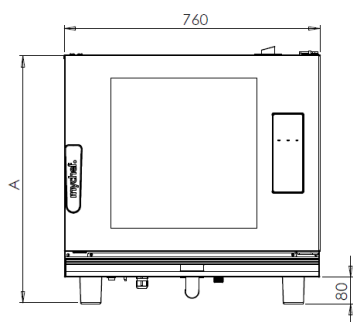

A = 750 mm

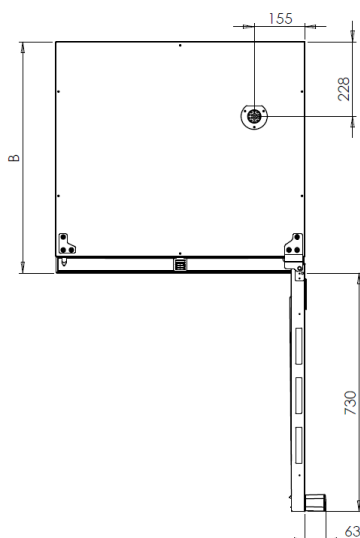

B = 710 mm

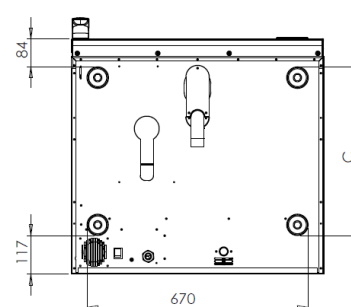

C = 510 mm

VEILIGHEIDSAFSTANDEN


Zijden = 50 mm

Achterzijde = 100 mm

Boven = 500 mm

Warmtebronnen = 1000 mm

Het moet volledig vlak zijn

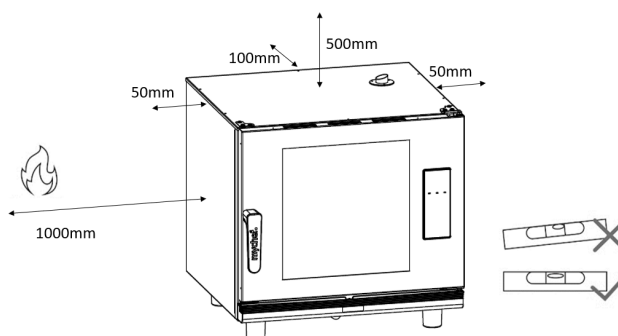


STROOMAANSLUITING

400/3L+N/50-60

Vermogen (kW) Huidige (A)

9,3 14,3



WATERAANSLUITING

A Aansluiting $\frac{3}{4}$ " gezuiverd water

B Afvoer DN 40

KWALITEIT VAN HET WATER

Temperatuur < 30°C

Druk 150 tot 400 kPa dynamische stroming

Hardheid tussen 3° en 6° FH

PH tussen 6,5 en 8,5

Chloriden onder 30 ppm

Gebruik van waterontharder en filter nodig

