

Mychef Cook Up 10GN 1/1



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Capaciteit GN 65 mm	10 x 1/1GN
Afstand tussen GN sporen	68 mm
Maaltijden per dag	80-160
Maximale temperatuur	260 °C
Afmetingen (BxDxH)	760x710x1020
Gewicht	97 kg
Verpakkingsafmetingen (BxDxH)	900x830x1380
Brutogewicht	113 kg
Vermogen	18,6kW
Spanning	400V/3L+N/50-60
Water	R 3/4"
Drainage	DN 40
Waterdruk	150 - 400 kPa

ALGEMENE SPECIFICATIES

- led-bedieningspaneel
- Regeling van luchtvochtigheid, temperatuur, tijd en snelheid
- Convectie koken van 30°C tot 260°C
- Stoomstand koken van 30°C tot 130°C
- Gemengde modus koken van 30°C tot 260°C
- Hoge thermische traagheidscamera
- Ventilatorstop bij het openen van de deur
- Twee ventilatorsnelheden en omgekeerde rotatie
- led-cameraverlichting
- Dubbelglas scharnierende deur met lage doorlaatbaarheid
- Deuropenerstandsteller
- GN Gidsen
- Deur en frame regenwateropvangsysteem met afvoer
- Automatische voorverwarming


OPTIES

- Deuropening aan de linkerkant
- Spanning 230V/3L/50-60
- WiFi-connectie
- MyCloud afstandsbediening
- Compatibel met Google Home Voice Control

TOEGANGSMAATREGELEN


- Speciale bakplaten voor elke bakbeurt
- Wasdouche
- Condensatiekap
- Wasmiddel DA21
- MySmoker
- Steunframe
- Sifon
- Afvoerkoelingsset

INSTALLATIEDETAILS

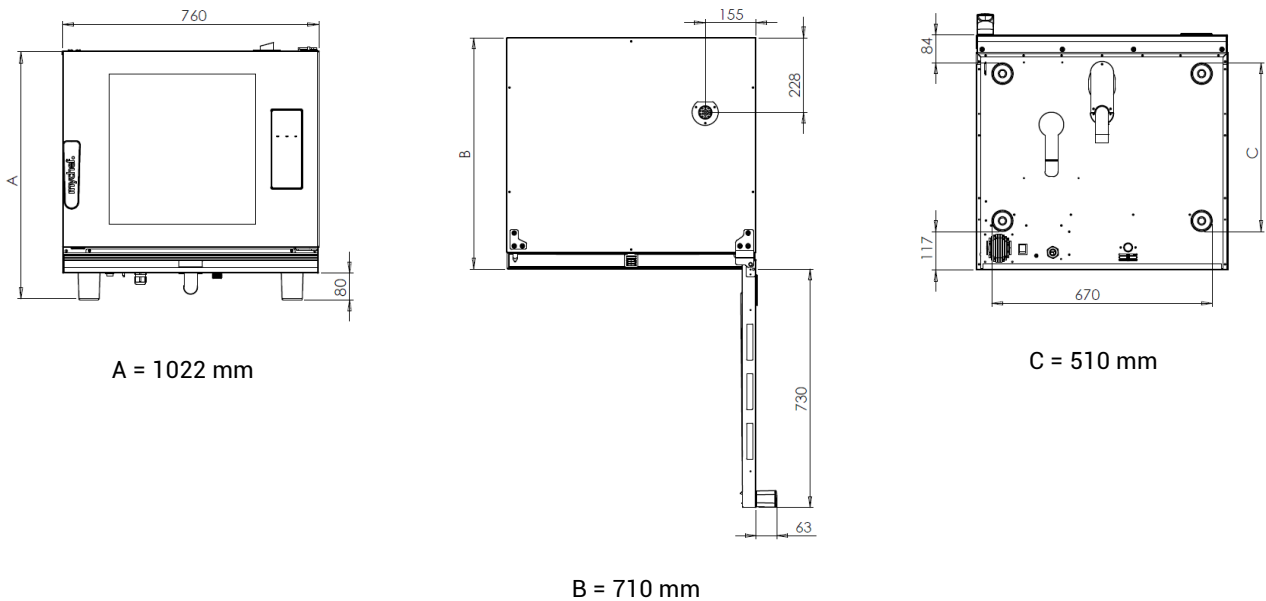


VEILIGHEIDSAFSTANDEN

Zijden = 50 mm
 Achterzijde = 100 mm
 Boven = 500 mm
 Warmtebronnen = 1000 mm
 Het moet volledig vlak zijn

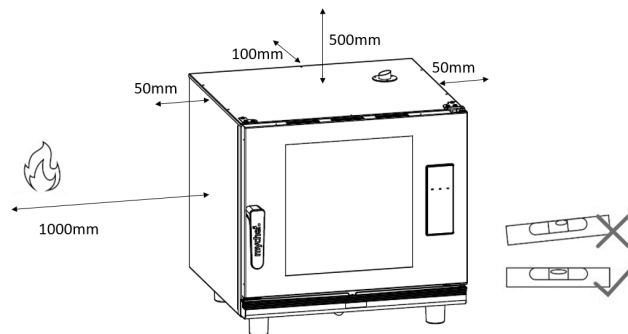

STROOMAANSLUITING

	Vermogen (kW)	Huidige (A)
400/3L+N/50-60	18,6	24,2



WATERAANSLUITING

A	Aansluiting 3/4" gezuiverd water
B	Afvoer DN 40

KWALITEIT VAN HET WATER

Temperatuur < 30°C
 Druk 150 tot 400 kPa dynamische stroming
 Hardheid tussen 3° en 6° FH
 PH tussen 6,5 en 8,5
 Chloriden onder 30 ppm

